


덤프 덮개장치(좌.우 날개형) 콘트롤BOX 기본 구성도

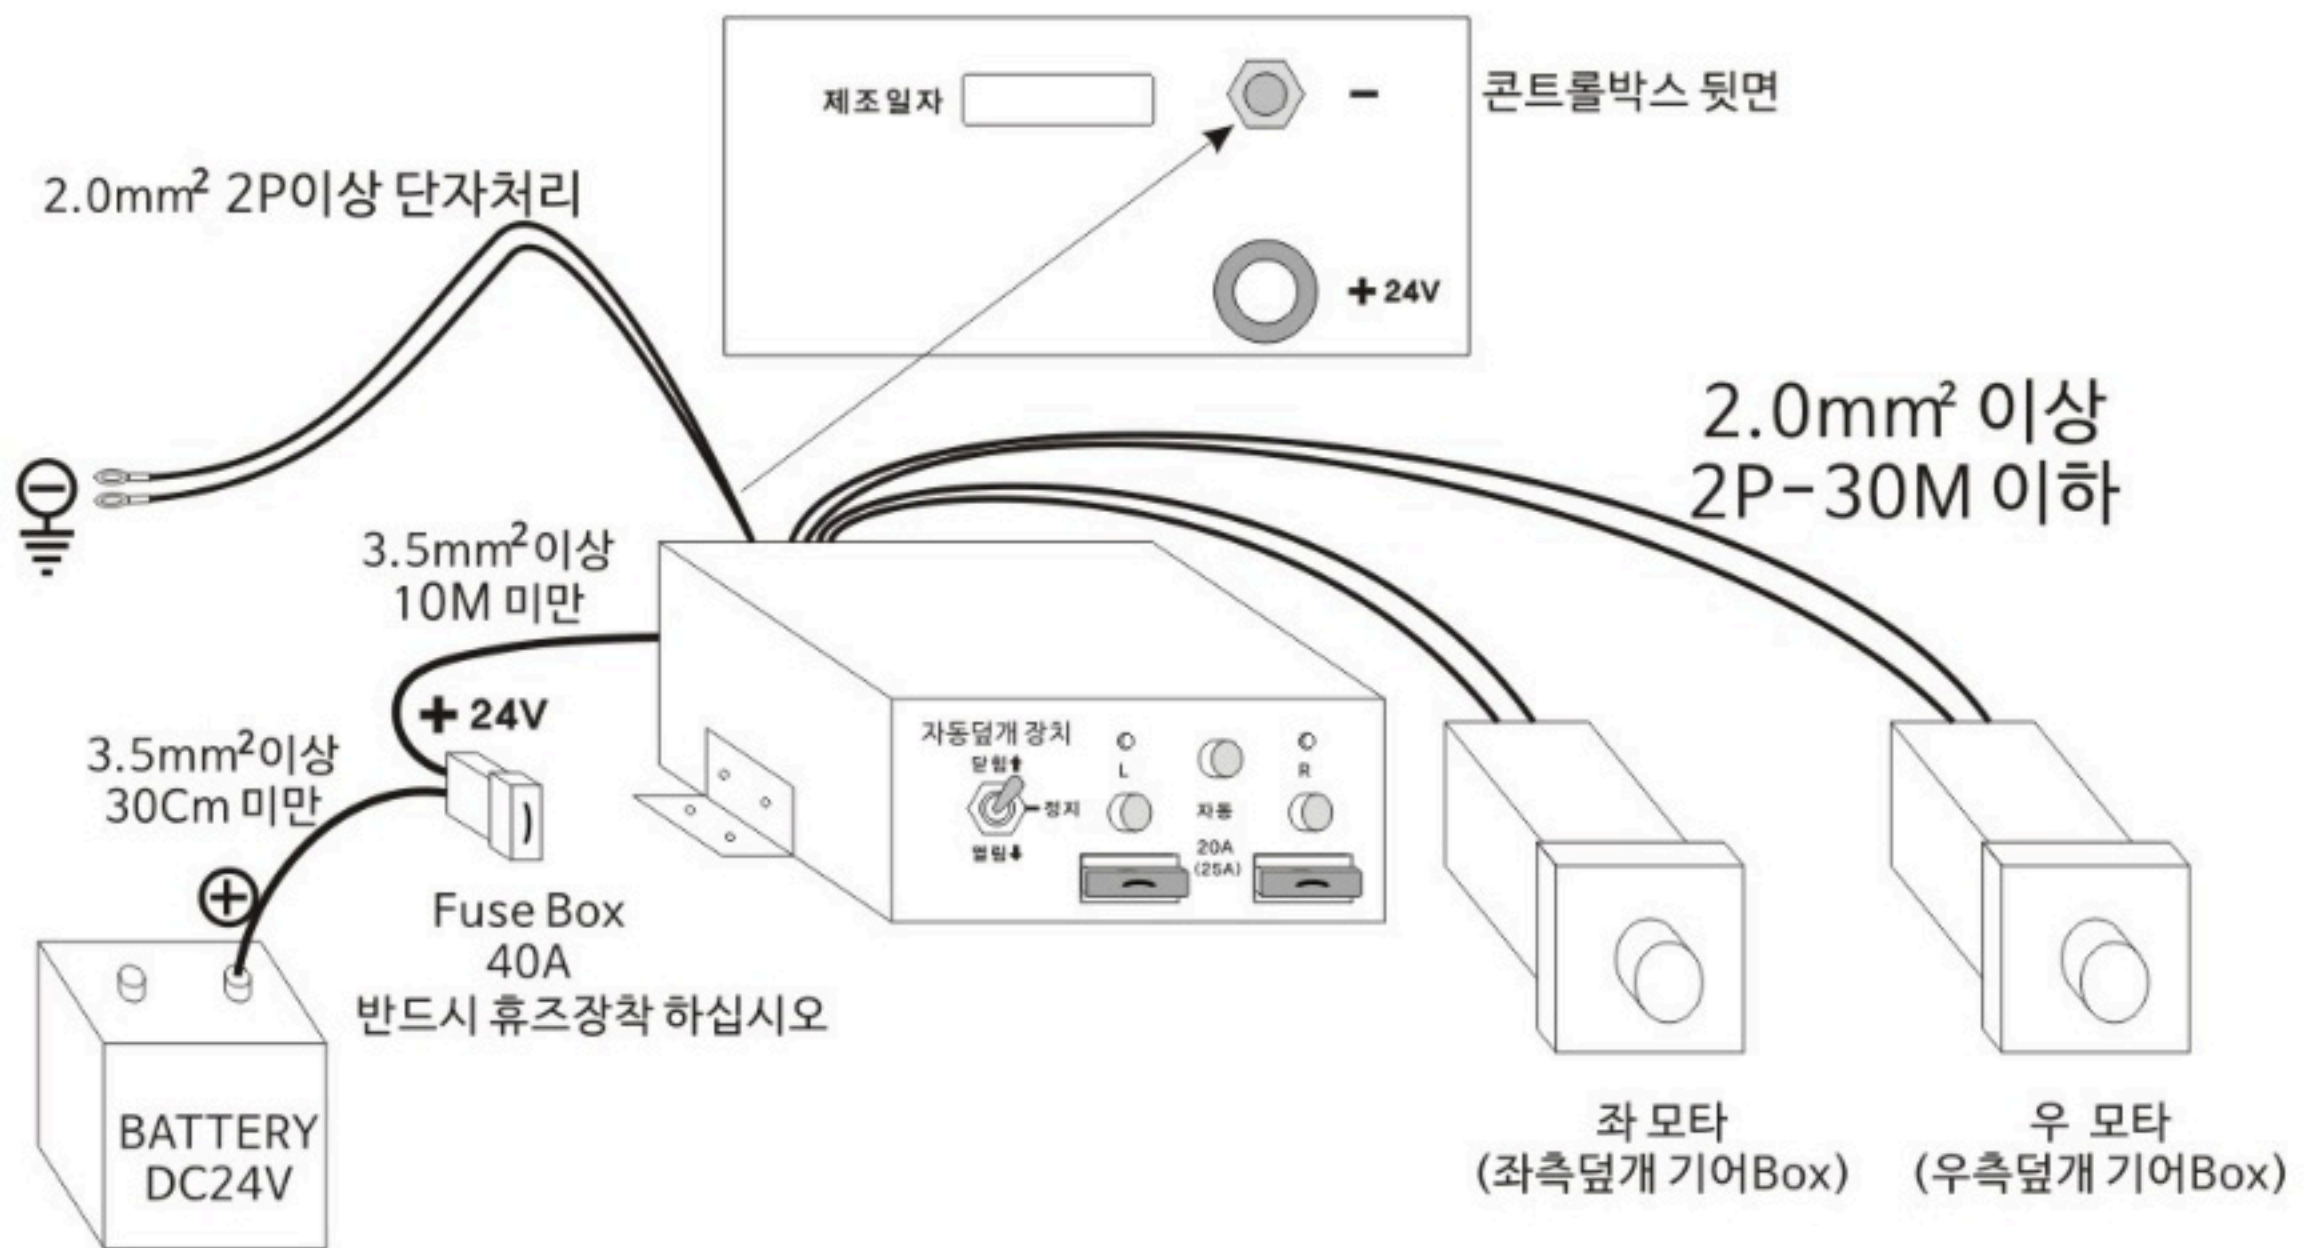

반드시 전선의 굵기 및 휴즈의 정격(A)을 확인하여 설치 하십시오.

동작의 설명

- 단힘 / 열림 토글 스위치 선택
- 자동 S/W ON → 좌, 우 동시 동작시작
- 좌 (또는 우) S/W ON → 동작시작
- 최종착점 까지 최대 30초 이내 동작완료
- 과부하 및 출력 릴레이 파손시 경보음 전달
- 동작시 멜로디 소리로 닫힘과 열림구별
- 날개 동작시 (좌 또는 우) Lamp 점등

⚠ 경고

1. 본 자동덮개 장치는 적재물의 날림 및 낙하방지 장치입니다.
2. 전원은 정격 휴즈박스를 경유하여 연결하십시오.
3. 정차시에만 덮개장치를 작동하고 주행 운전전에 반드시 날개의 위치 및 상태를 확인후 주행하십시오.
4. 운행중에 열림 단힘 스위치의 위치는 중립입니다.

동화전자

051-808-5212

dhesys.com

